

# PiCa Stapi 上部操作 スタッピー



**Stapi 上部操作 スタッピー** 3つのスゴイところ!  
世界を変える新機能! 操作レバーで即設置!

①とにかく設置が早い!! Stapiは伸縮操作レバーを握るだけでOK!!

特許登録済  
省作業  
ピカ特許製品



②腰痛ではありませんか? Stapiは立った状態で伸縮させる事が出来るんです!!



③安定感がバツグン!! Stapiは6mmピッチで調整が出来るんです!!

このQRコードで Stapiの動画が見れるよ!! 是非、見てね



### スタンダードタイプ

型式	天板の高さm	はしごの長さm	設置寸法mm		保管収納寸法mm			質量kg	価格	税込価格
			昇降面[W]	奥行[D]	長さ	幅	奥行			
SCN-90A	0.66~0.97	1.43~2.07	437~494	575~764	740	440	170	6.4	¥32,600	¥35,860
SCN-120A	0.94~1.25	2.02~2.66	489~546	748~937	1035	490	170	7.1	¥37,600	¥41,360
SCN-150A	1.24~1.55	2.63~3.27	543~599	927~1115	1340	545	170	8.2	¥42,000	¥46,200
SCN-180A	1.53~1.84	3.24~3.88	596~652	1105~1294	1645	600	170	10.0	¥48,600	¥53,460
SCN-210A	1.82~2.13	3.85~4.49	649~706	1283~1472	1950	650	170	11.2	¥54,000	¥59,400

### ロングスライドタイプ

型式	天板の高さm	はしごの長さm	設置寸法mm		保管収納寸法mm			質量kg	価格	税込価格
			昇降面[W]	奥行[D]	長さ	幅	奥行			
SCN-120LA	0.94~1.39	2.02~2.95	489~571	748~1021	1035	490	170	8.5	¥43,600	¥47,960
SCN-150LA	1.24~1.68	2.63~3.56	543~624	927~1199	1340	545	170	9.5	¥50,600	¥55,660
SCN-180LA	1.53~1.97	3.24~4.17	596~678	1105~1378	1645	600	170	10.8	¥56,000	¥61,600

### 階段用

型式	天板の高さm		はしごの長さm	設置寸法mm		保管収納寸法mm			質量kg	価格	税込価格
	階段使用時	平地使用時		昇降面[W]	奥行[D]	長さ	幅	奥行			
SCN-34A	1.24~1.68	1.24~1.39	2.32~3.26	543~624	837~1110	1340	545	170	9.0	¥47,600	¥52,360
SCN-45A	1.53~1.97	1.53~1.68	2.93~3.87	596~678	1016~1288	1645	600	170	10.2	¥54,000	¥59,400

# Bishamon 電動ハンドパレットトラック 省力



売れているのには理由がある!


運転免許不要!! フォークリフトと違い 運転免許はいりません!!

安全設計!! コーナー時は自動減速で 荷物の転倒を軽減!!

簡単操作!! 簡単でわかりやすい操作!! 誰でも使いやすい設計

ひと目で解る!! バッテリー残量がひと目でわかるインジケーター

電動だから 小さな力でもラクラク作業。 女性や高齢の方の運搬作業を大幅サポート!

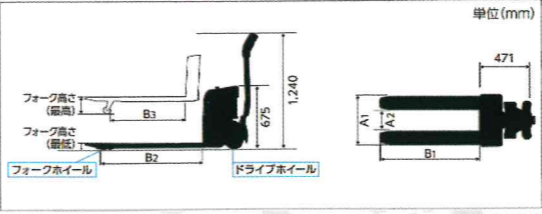

### 電動昇降・走行タイプ

### ビシャモンドライブハンド

型式	最大積載能力(kg)	フォーク(mm)				昇降高(mm)	ホイール(クレーン)径×幅(mm)	ホイール(クレーン)径×幅(mm)	バッテリー	自重(kg)	
		外幅 A1	長さ B1	長さ B2	内幅 A2						
BDH15S	520	980	813	676	220	78	185	210×70	74×88	DC12V 72Ah/SHr×2 (シールド)	207
BDH15M		1,070	903	766							210
BDH15E	600	1,220	1,053	916	300	78	185	210×70	74×88	DC12V 72Ah/SHr×2 (シールド)	213
BDH15-60M		1,070	903	766							211
BDH15-60LL	685	1,220	1,053	916	385	78	185	210×70	74×88	DC12V 72Ah/SHr×2 (シールド)	215
BDH15C		1,070	903	766							217
BDH15LL	685	1,220	1,053	916	385	78	185	210×70	74×88	DC12V 72Ah/SHr×2 (シールド)	220



# URYU SEISAKU, LTD.

## Bolt & Nut Setters ボルト・ナット締付け取り外し用ツール

バッテリーパルスのシャットオフタイプをシリーズ化。 UB X-Tシリーズ

### 売れている理由は!!

誰が締付をしてもトルク安定!! ツール自動停止機能搭載

- 質量約20%軽量化、全長47mm減により、小型軽量化を実現 (※従来品 UDBP-TA70(O)との比較)
- PHOENIXパルスを搭載。
- 小型軽量化はそのままにラインナップを追加
- ダイアフラム採用でシャットオフの信頼性向上
- 中断検知機能 標準装備 ・各種無線対応(RF8・Z)
- 二度締め検知機能を追加 締付時に2パルス以下でシャットオフした場合、締付NG判定をします



省力

新開発 PHOENIXパルスの特徴 (PAT.)圧倒的なパフォーマンス!まさにPHOENIXの力強さ。 新開発 オートリリース(PAT.)の特徴美しい波形が証明する!ハイクオリティの締付け精度。

メンテナンスまでのパルス数は、従来パルスに比べて、なんと400%も向上!!



出力のピーク値は、従来パルスのなんと35%もアップ!!

締付時における、パルス部の発熱をなんと30%も低減!!

長寿命 耐久性400%向上!

高出力 出力35%アップ!

高効率 温度上昇の抑制! 低温時の暖気運転不要!

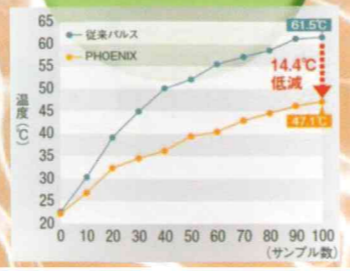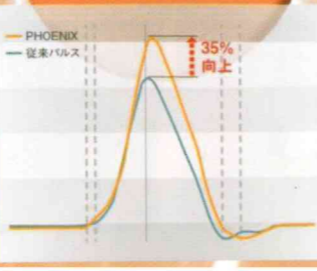

このQRコードで オイルパルスツールの動画が見れるよ!! 是非、見てね



# ANEST IWATA OIL FREE SCROLL COMPRESSOR

スクロールコンプレッサとは、渦巻き状の盤(スクロール)が回転することで、圧縮空気を作り出す装置です。 旋回運動により空気を圧縮するため、トルク変動が少なく、 階で事務作業ができるような低振動・低騒音が特徴です。 また、当社のスクロールコンプレッサは全て「オイルフリー」なので吐出される圧縮空気はクリーンです。

スマートで、クリーンなエアラインへ



### クラスゼロ認証を取得


クラスゼロとは圧縮空気の清浄度を示す圧縮空気品質等級は、ISO8573-1(JIS B8392-1)で制定されています。 Class 0の認証を受けるためには、圧縮空気に含まれる"液状オイル" "オイルミスト" "油煙"の3つの要素が限りなく少なくなければなりません。特に油煙はエアフィルタで取ることができないため、コンプレッサがクラスゼロである事はクリーンエアを必要とする工場にとって、非常に重要な要素となります。

## 省エネ&省コスト フレキシブルな空気。 The Air of Trust

### 売れているのは4つの理由


■SLP-300EF機 内部構造 1つのパッケージの中に6台または8台のスクロールコンプレッサを搭載 省エネ運転はもちろん運転時間をそれぞれのユニット 負荷率で換算。メンテナンスコストを削減します。

①モータ ②ベルトテンションスイングスペース ③スクロールコンプレッサ ④タッチパネル



### リスク回避機能

万一の故障時にも搭載されている複数のスクロールコンプレッサが自動でバックアップ運転を開始。 圧縮空気供給がゼロになるリスクを回避します。

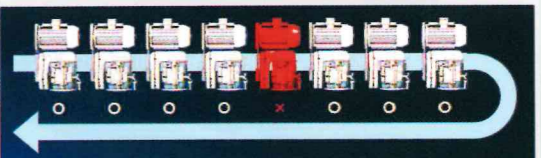

### 優れた静音性


60dBをきる低騒音 静かな乗用車並の静けさを実現

60dB



### 優れた省エネ制御

ThinkAirに搭載されたマルチステージ制御は内蔵された複数のスクロールコンプレッサを空気の使用状況に合わせて発停させる事で、電力の無駄を省きます。

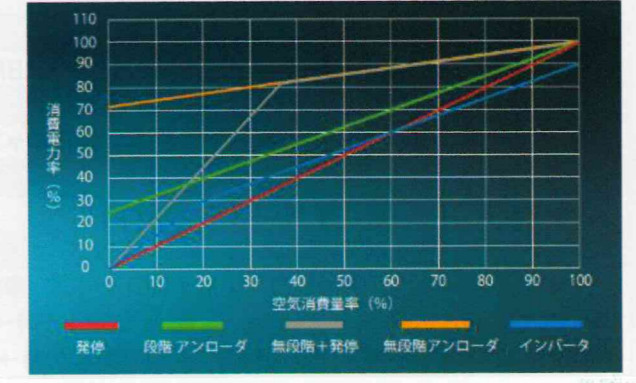

このQRコードで たくさんのユーザー様の導入事例が見ることができます!! 是非ご覧ください